



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VALEN
PINTURAS

TU
CASA
LO
VALE

VALEN

INFINITY

LA PINTURA QUE ELIGEN
LOS PROFESIONALES



CRISTIAN  PUGLIESE

LÍNEA PREMIUM

ATÉRMICO - POLIURETÁNICO - ANTISALITRE
AHORRA ENERGÍA - MÁS DURABLE
MÁXIMA ADHERENCIA - MÁS CUBRITIVO

FRENTES, TECHOS Y MEDIANERAS IMPERMEABILIZANTE



¡CUBRE EL DOBLE!

Es un impermeabilizante premium de base acuosa, con fórmula 100% acrílica. Posee además un potente espesante poliuretánico que le da viscosidad. Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco, forma una película de gran elasticidad, alto poder cubritivo, mínima retención de suciedad, excelente resistencia a los factores climáticos y a la implantación de hongos y algas.



2 MANOS



RENDIMIENTO
EN TECHOS: 1 KG POR M²
EN FRENTES: 1 L = 10 M²



ESPERAR 4 A 8 HS
DE SECADO ENTRE
MANOS



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
1L, 4L, 10L Y 20L

BLANCO	GRIS CLARO	GRIS MEDIO	CARBÓN
NEGRO	VERDE CEMENTO	VERDE	ROJO
VICUÑA	ARENA	CAMEL	TEJA
MONUMENTO	GAMUZA	ROSA ANTIGUO	AZULINO

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO



ANTES



DESPUÉS

PISOS RECUBRIMIENTO ACRÍLICO



CANCHAS DE PADDEL - CANCHAS DE FÚTBOL
TEJAS - HORMIGÓN - TRIBUNAS

Es un recubrimiento acrílico para pisos de concreto en base acuosa, para uso interior y exterior. De características antideslizantes, su película tiene muy buena retención del color, es resistente al desgaste y de fácil limpieza. Indicado para el pintado de pisos de cemento de garages, escaleras, gimnasios, canchas de tenis, fútbol, paddle, tribunas, etc. Puede ser aplicada también en pisos de ladrillo y cerámica no esmaltada.



2 MANOS



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



RENDIMIENTO
8 A 10 M² POR LITRO



PRESENTACIONES
4L, 10L Y 20L



ESPERAR 30 MIN A 1.30 HS
SECADO AL TACTO.
48 HS PARA SECADO DURO

BLANCO	GRIS CLARO	GRIS	ARENA	VERDE CEMENTO
TEJA	ROJO	VERDE TENIS	AZUL	NEGRO

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

Es un producto que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles preconstruidos, etc. Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas. Apto para uso interior y exterior.



**INTERIOR
EXTERIOR
RINDE 3 VECES
SU VOLUMEN
CON POLIURETANO
OPTIMIZA EL
RENDIMIENTO
DE LA PINTURA**

1 MANO 

RENDIMIENTO
10 A 20 M² POR LITRO 

ESPERAR 30 MIN.
DE SECADO AL TACTO.
REPINTADO 3 HS. 

DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA 

PRESENTACIONES
1L, 4L, 10L Y 20L 

FIJADOR SELLADOR AL AGUA

ANTI HONGOS - CIELORRASO Y PAREDES - PARA AMBIENTES DE ALTA HUMEDAD - PREVIENE EL GOTEO

VALEN Anticondensante es una pintura al látex mate de uso interior. De alto poder cubritivo fácil de aplicar con mínimo salpicado formulado con materias primas específicas que reducen condensación en ambientes húmedos, evitan la formación de hongos y mantienen los techos más blancos por más tiempo.

ANTES



2 MANOS



RENDIMIENTO
5 A 6 M² POR LITRO



ESPERAR 30 MIN
DE SECADO AL TACTO.
REPINTADO 3 HS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
4L Y 10L

DESPUÉS

ANTICONDENSANTE LÁTEX INTERIOR



Es una pintura altamente decorativa.
Apta para aplicar en revoque, yeso, mampostería y placa de yeso.



2 MANOS



RENDIMIENTO 8 A 12 M²
POR LITRO POR MANO



ESPERAR 30 MIN DE SECADO.
REPINTADO 3 HS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
1L, 4L, 10L Y 20L

¡CUBRE EL DOBLE!



ROJO TEJA	OCRE	AMARILLO
NARANJA	BERMELLÓN	BORGOÑA
MARRÓN	VERDE CEMENTO	VERDE FORESTA
VERDE MANZANA	CELESTE OSCURO	AZUL
VIOLETA	ROSA	BEIGE
GRIS	BLANCO	NEGRO

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR

LAVABLE - ANTIBACTERIAS - MÁS CUBRITIVO
ANTIHONGOS - MAYOR NIVELACIÓN
TERMINACIÓN SUAVE



Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas de hormigón, diluible con agua, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo.

En bordes: revestimiento acrílico en base acuosa, formulado para pisos atérmicos y bordes de piletas, apto para interior y exterior. Con propiedades antideslizantes, resistentes a hongos y algas. Su película conserva el color de manera óptima, excelente resistencia al tránsito y fácil mantenimiento. No altera la capacidad atérmica del piso.



BLANCO

CELESTE

AZUL
PROFUNDO

PINTURA PARA BORDES DE PILETA

BLANCO

MARFIL

ARENA

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

PINTURA PARA PILETA

**ALTA
RESISTENCIA
FÓRMULA
PREMIUM
ANTIALGAS
ATÉRMICO**

2 A 3 MANOS 

RENDIMIENTO 8 A 10 M²
POR LITRO POR MANO 

ESPERAR 4 A 8 HS DE
SECADO ENTRE MANOS 

DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA 

PRESENTACIONES
4L Y 10L 

ANTES

DESPUÉS

PINTURA PARA PILETAS Y BORDES



FÁCIL APLICACIÓN - RESISTENTE AL AGUA
PISOS Y PAREDES - DIRECTO SOBRE CERÁMICO
ALTO TRÁNSITO - MULTISUPERFICIE
ENTINTABLE - SIN OLOR O BAJO OLOR

REVESTIMIENTO TEXTURADO

VALEN INFINITY Revestimiento, listo para usar, proporciona un efecto decorativo símil microcemento. Es un revestimiento de textura media y/o gruesa, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al revoque fino en obra nueva o al refaccionar, alcanzando un importante ahorro de materiales y mano de obra. Los materiales seleccionados permiten lograr diferentes efectos que realzan la belleza de la terminación. Para ser usado en exteriores o interiores.



3 MANOS



RENDIMIENTO 1.5 KG
POR M² (DEPENDIENDO
LA SUPERFICIE)



ESPERAR 2 A 3 HS DE
SECADO ENTRE MANOS.
2 HS DE SECADO AL TACTO.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



TEXTURA FINA,
MEDIA Y GRUESA



PRESENTACIONES
5 KG Y 25 KG

BLANCO

GRIS CLARO

CARBÓN

ARENA

TEJA

BEIGE

TERRA

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO



MICROCEMENTO EN PASTA

FÁCIL APLICACIÓN - RESISTENTE AL AGUA
PISOS Y PAREDES - DIRECTO SOBRE CERÁMICO
ALTO TRÁNSITO - MULTISUPERFICIE
ENTINTABLE - SIN OLOR O BAJO OLOR



Listo para usar, proporciona un efecto decorativo símil microcemento. Indicado para aplicar en pisos y paredes, permitiendo renovar los espacios sin necesidad de retirar terminaciones existentes. Posee excepcional resistencia al desgaste y a los quiebres. Adhiere a múltiples superficies incluyendo carpetas, cerámicos, porcelanatos, azulejos, hormigón, etc. Está indicado para superficies nuevas o a restaurar, interiores o exteriores, horizontales o verticales.



2 MANOS



RENDIMIENTO
0.8 A 1 KG POR M²



ESPERAR 2 A 3 HS
DE SECADO



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
5 KG Y 25 KG

BLANCO	CARBÓN	GRIS	GRIS CLARO
ARENA	CAMEL	MONUMENTO	TEJA
		GAMUZA	VERDE CEMENTO

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

VALEN

CAMPEONES

LÍNEA DIBU






BLANCO	GRIS
NEGRO	ROJO
OCRE	VERDE

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

TECHOS - FRENTES

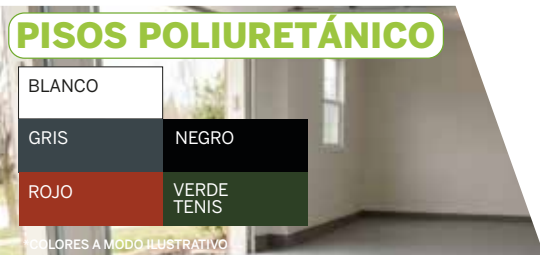

BLANCO	
GRIS	NEGRO
ROJO	VERDE TENIS

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

PISOS POLIURETÁNICO

Recubrimiento acrílico al agua de excelente poder cubritivo y adherencia, alta resistencia a la humedad, al ensuciamiento y al desarrollo de hongos.
Apta para aplicación interior y exterior.
Proporciona acabado antideslizante, lavable, con gran resistencia al desgaste, alta estabilidad de color y gran durabilidad frente a la intemperie y los rayos UV.



2 MANOS



RENDIMIENTO 8 A 10 M²
POR LITRO POR MANO



ESPERAR 1 H DE
SECADO AL TACTO.
2 HS DE SECADO
ENTRE MANOS.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
1L, 4L, 10L Y 20L




BLANCO
MARFIL
ARENA

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

BORDES ATÉRMICOS



HIDROESMALTE

PROTECCIÓN TOTAL

MULTISUPERFICIES

DAREO

PINTURAS HIGH END



CRISTIAN  PUGLIESE

LÍNEA PREMIUM

ANTES

DESPUÉS

ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE ACCIÓN



Esmalte sintético de película dura y brillante para interiores y exteriores. Indicado para la protección y decoración de superficies de mampostería, metal y madera. Otorga excelente resistencia a la suciedad, al desgaste y a los agentes atmosféricos.



2 MANOS



RENDIMIENTO 8 A 12 M²
POR LITRO POR MANO



ESPERAR 8 HS DE SECADO DURO.
3 HS DE SECADO AL TACTO.
8 HS PARA REPINTADO



DILUCIÓN Y LIMPIEZA CON
DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS
AGUARRÁS MINERAL



PRESENTACIONES
0,5L, 1L, 4L Y 20L

MARFIL CHAMPAGNE	AMARILLO VIAL	AMARILLO MEDIO
AMARILLO	CASTAÑO	NARANJA
BERMELLÓN	MARRÓN	MARRÓN TINAJA
BEIGE	VERDE INGLÉS	AZUL MARINO
AZUL TRAFUL	GRIS ESPACIAL	GRIS HIELO
ALUMINIO	GRIS	BLANCO
		NEGRO

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

Es un impregnante que permite resaltar el aspecto de la madera en forma natural. Su película elástica y semiporosa repele el agua pero permite la eliminación de la ocluida en la madera. Resiste el ataque de microorganismos. Filtra la radiación ultravioleta, lo que retarda la degradación producida por la luz solar. Se desgasta naturalmente sin descascararse ni ampollarse por lo cual se facilita su repintado. Ideal para exteriores, especialmente en climas extremos de humedad o temperatura.

INCOLORO	NATURAL	ROBLE
CEDRO	CAOBA	NOGAL

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

MANTENIMIENTO
- Limpiá la superficie periódicamente con un paño o cepillo suave.

- No esperes a que la madera se vea gris o reseca para volver a aplicar el impregnante.

2 A 3 MANOS



RENDIMIENTO 8 A 12 M²
POR LITRO POR MANO



ESPERAR 8 A 10 HS
DE SECADO



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
CON AGUARRÁS



PRESENTACIONES
0.5L, 1L, 4L Y 20L



DARO TOTAL

Barniz sintético para interiores y exteriores de alto brillo y rendimiento.
Posee absorción UV para mejorar la resistencia al envejecimiento.
Producto adecuado para proteger y embellecer las superficies
de madera incluso en ambientes marítimos.



2 A 3 MANOS



RENDIMIENTO 8 A 12 M²
POR LITRO POR MANO



ESPERAR 3 A 4 HS DE SECADO AL TACTO.
8 HS DE SECADO DURO. 8 HS PARA REPINTADO.



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
0.5L, 1L, 4L Y 20L

ANTES

- DURANTE LA APLICACIÓN:**
- Aplicá capas finas y uniformes.
 - Seguí siempre la dirección de la veta de la madera.
 - Respetá el tiempo de secado entre manos.
 - Evitá aplicar con temperaturas extremas o alta humedad.
 - No apliques bajo sol directo para evitar un secado demasiado rápido.
 - Trabajá en ambientes bien ventilados.

DESPUÉS

DARO BARNIZ
INTERIOR - EXTERIOR



Diseñada para proteger
concreto, hormigón,
microcemento, ladrillo, laja
y cerámica no esmaltada.
Gran dureza, resistencia a la
intemperie, abrasión y
tránsito.
Proporciona impermeabilidad,
brillo y alta protección,
reduciendo la porosidad de
las superficies.
Evita manchas, polvo y hongos.



HIDROLACA INTERIOR - EXTERIOR



**TERMINACIÓN
UNIFORME.**
Lográ una
superficie
pareja aplicando
manos finas y
respetando los
tiempos de secado.

2 A 3 MANOS 

RENDIMIENTO 6 A 8 M²
EN 2 MANOS 

ESPERAR 1 HS
DE SECADO ENTRE MANOS.
ESPERAR 3 HS PARA EL
TRÁNSITO DE PERSONAS 

DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA 

PRESENTACIONES
1L, 4L 

Impregnante para maderas en base acuosa.
Indicado para proteger y embellecer techos y paredes de madera, puertas, ventanas, marcos, persianas, aleros, etc.
Posee pigmentos de óxido de hierro transparentes que absorben las radiaciones UV sin ocultar el aspecto natural de la madera, y microceras que impiden la penetración de agua. Evita la proliferación de microorganismos.
Evita manchas, polvo y hongos.

TRANSPARENTE	NATURAL	ROBLE CLARO
CEDRO	CAOBA	NOGAL

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO



2 A 3 MANOS 

RENDIMIENTO 6 A 8 M²
EN 2 MANOS 

ESPERAR 30 MIN DE SECADO AL TACTO.
1 A 2 HS PARA REPINTADO. 

DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA 

PRESENTACIONES
1L, 4L 

BASE ACUOSA
Fácil aplicación y limpieza
de herramientas con agua.

HIDROLACA
INTERIOR - EXTERIOR
PARA MADERAS





FIJADOR DE PIEDRAS

AGLUTINANTE PARA UNIÓN DE PIEDRAS

Fijador de piedras es un adhesivo de alta calidad diseñado para aplicaciones al aire libre, a base de resina acrílica diseñado para mantener unidas en su lugar piedras y mantillo (cortezas y pino), listo para usar.

-  2 MANOS
-  RENDIMIENTO HASTA 2 M² POR LITRO POR MANO SEGÚN MÉTODO DE APLICACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LA SUPERFICIE A TRATAR.
-  ENTRE MANOS: DE 6 A 12 HORAS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD AMBIENTAL.
SECADO FINAL: DE 48 A 72 HORAS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD AMBIENTAL.
-  DILUCIÓN Y LIMPIEZA AL AGUA
-  PRESENTACIONES 1L Y 4L



CAZZO

**BAJO COSTO,
ALTO PODER CUBRITIVO**



CRISTIAN  PUGLIESE

LÍNEA PROFESIONAL

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

TECHOS - FRENTES



Recubrimiento impermeabilizante que aplicado con el espesor recomendado repele la humedad y soluciona problemas de filtraciones y goteras. Producto apropiado para paredes exteriores de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles preconstruidos, etc. A partir de tres manos de producto, este genera una capa transitable que impermeabiliza techos, terrazas, tinglados, abovedados, etc. Y superficies de variados materiales como tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, fibrocementos, etc. NO apto para superficies esmaltadas.



FRENTES: 2/3 MANOS
TECHOS: 3/4 MANOS



RENDIMIENTO
EN TECHOS: 8 A 10 M² POR LITRO
EN FRENTES: 0.5 L POR M²



ESPERAR 1 H DE SECADO AL TACTO
4 HS DE REPINTADO
48 HS DE SECADO FINAL



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
1L, 4L, Y 20L

BLANCO	GRIS	ARENA
TEJA	BEIGE	VERDE CEMENTO

*COLORES A MODO ILUSTRATIVO

Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles precontruidos, etc.

 2 MANOS

 RENDIMIENTO 3 A 6 POR LITRO (1° MANO)
10 A 14 MTS² POR LITRO (PINTADOS POSTERIORES)



ESPERAR 4 A 8 HS DE
SECADO ENTRE MANOS



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
1L, 4L Y 20L

BUENA COBERTURA

Lográ una terminación uniforme y pareja.

LAVABLE

Ideal para espacios que necesitan
una limpieza frecuente.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Protección para paredes
expuestas al exterior.

FÁCIL APLICACIÓN

Aplicación sencilla y
excelente terminación.

ANTES

DESPUÉS



LÁTEX
INTERIOR- EXTERIOR



DUO ENDUIDO - MASILLA

Es un producto listo para usar, de consistencia cremosa, fácil lijado y excelente adherencia que facilita la aplicación y la terminación de calidad. Indicado para la toma de juntas y el recubrimiento de fijaciones en placas de yeso. Puede reemplazar al enduido en paredes convencionales con excelente poder de relleno y alcanzando espesores mayores sin cuartear.



1 MANOS



RENDIMIENTO PARA LA TOMA DE JUNTAS Y RELLENO
DE CABEZA DE TORNILLO: 0.8 KG/M² DE PLACA.

TOMA DE JUNTAS MÁS UNA 1 MANO DE ENDUIDO/MASILLADO TOTAL: 1,40 KG/M².
PARA ENDUIDO/MASILLADO DE SUPERFICIES: 1.5 KG/M².



ESPERAR 1 A 2 HS
DE SECADO AL TACTO.
8 A 24HS DE SECADO FINAL



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



PRESENTACIONES
1.8 KG, 6 KG, 15 KG, 25 KG



ZAFA

**NO QUEREMOS QUE GASTES,
QUEREMOS QUE ZAFES.**



CRISTIAN  PUGLIESE

LÍNEA ECONÓMICA

LÁTEX INTERIOR - EXTERIOR

Recubrimiento impermeabilizante que aplicado con el espesor recomendado repele la humedad y soluciona problemas de filtraciones y goteras.

Producto apropiado para paredes exteriores de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles preconstruidos, etc.

A partir de tres manos de producto, este genera una capa transitable que impermeabiliza techos, terrazas, tinglados, abovedados, etc. Y superficies de variados materiales como tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, fibrocementos, etc. NO apto para superficies esmaltadas.



FRENTES: 2/3 MANOS
TECHOS: 3/4 MANOS



DILUCIÓN Y LIMPIEZA
AL AGUA



RENDIMIENTO 8 A 10 MTS²
POR LITRO POR MANO



PRESENTACIONES
1L, 4L, 10L Y 20L



ESPERAR 1 HS DE SECADO
AL TACTO. 4 HS DE REPINTADO.
48 HS DE SECADO FINAL